



DIE TOYOTA NUTZFAHRZEUGE

WEIL JEDER AUFTRAG ZÄHLT



AUTOHAUS KIRSCHWEILER GmbH

Kirschweiler Brücke 6
55743 Kirschweiler

06781 33395
kundenservice@toyota-kirschweiler.de

BIS ZU **15 JAHRE**
TOYOTA RELAX
GARANTIE*
ODER 250.000 KM

Einfach per Telefon oder WhatsApp kontaktieren: 06781 33395



WIR SIND DAS AUTOHAUS KIRSCHWEILER

Seit über 40 Jahren ein starker Partner für Unternehmen

Ihr Fahrzeug ist ein Faktor für Ihren Erfolg

Das Autohaus Kirschweiler steht für persönlichen Service, individuelle Beratung und jahrzehntelange Erfahrung, besonders im Bereich Nutzfahrzeuge und Firmenkundenlösungen. Ob Kleintransporter, robuste Pick-ups oder maßgeschneiderte Fuhrparklösungen – wir verstehen die Anforderungen von Gewerbetunden und bieten zuverlässige Fahrzeuge mit starken Serviceleistungen.

Mittlerweile wird das Autohaus seit über 25 Jahren von Heiko Schmitt geführt, der mit seinem Team Unternehmen und Selbstständige kompetent berät. Wir wissen: Ein Fahrzeug ist mehr als nur ein Transportmittel – es ist ein entscheidender Faktor für Ihren Erfolg. Deshalb setzen wir auf langlebige Qualität, wirtschaftliche Lösungen und einen Service, der sich an den Bedürfnissen unserer Kunden orientiert.

Was uns auszeichnet? Echte Beratung, schnelle Lösungen und Verlässlichkeit. Ob Kauf, Leasing oder Wartung – wir sind Ihr Partner für Toyota-Nutzfahrzeuge.



WIR STEHEN IHNEN GERNE ZUR SEITE



Heiko Schmitt

Geschäftsführer, Verkaufsleiter,
Pick-Up Spezialist

06781 33395

h.schmitt@toyota-kirschweiler.de



Justin Märker

Verkäufer, Geschäftskundenbetreuer,
Pick-Up Spezialist

06781 33395 oder 0173 9159208

j.maerker@toyota-kirschweiler.de



PROACE CITY

DER KOMPAKTE ALLESKÖNNER

MOTORISIERUNGEN Verfügbarkeit Abhängig von Karosserie- und Ausstattungsvariante

Benziner 1,2-l-Turbo 6-Gang Schaltgetriebe¹ 81 kW (110 PS) Zuladung: bis zu 650 kg^a Anhängelast: 1.200/700 kg^b Stützlast: 74 kg	Diesel 1,5-l-D-4D 6-Gang Schaltgetriebe² 75 kW (102 PS) Zuladung: bis zu 1.000 kg^a Anhängelast: 1.350/750 kg^b Stützlast: 74 kg	Diesel 1,5-l-D-4D 6-Gang Schaltgetriebe³ oder 8-Stufen Automatikgetriebe⁴ 96 kW (130 PS) Zuladung: bis zu 1.000 kg^a Anhängelast: 1.030/750 kg^b Stützlast: 74 kg	Elektroantrieb 50 kWh Stufenlose Automatik⁵ 100 kW (136 PS) Zuladung: bis zu 800 kg^a Anhängelast: 750 kg^b Stützlast: 50 kg
---	--	--	--

KAROSSERIE-VARIANTEN UND ABMESSUNGEN AUSSEN



Breite:
1.848 mm (2.107 mm
inkl. Außenspiegel)

Radstand Vorne
L1: 1.548-1563 mm
L2: 1.553 mm



Breite:
1.848 mm (2.107 mm
inkl. Außenspiegel)

Radstand Hinten
L1: 1.568-1.577 mm
L2: 1.549-1.568 mm

L1



Radstand: 2.785 mm
Länge: 4.403 mm
Höhe: 1.796-1.860 mm

L2



Radstand: 2.975 mm
Länge: 4.753 mm
Höhe: 1.812-1.860 mm

Auch mit
Doppelkabine erhältlich

ABMESSUNGEN INNEN

PROACE CITY KASTENWAGEN INNEN	Einheit	L1	L2
Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo)	mm	1.817	2.167
Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo)	mm	3.090	3.440
Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe)	mm	1.525	1.875
Laderaubbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.229	1.229
Maximale Laderaubbreite (ohne Tür/mit einer Tür/mit zwei Türen)	mm	1.733/1.630/1.527	1.630/1.527
Maximale Laderaubhöhe	mm	1.200-1.270	1.200-1.270
Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo	m ³	3,3	3,9
Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo	m ³	3,8	4,4

¹Energieverbrauch Toyota Proace City 1,2-l-Benzinmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik 81 kW (110 PS), kombiniert 6,6 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 149-150 g/km, CO₂-Klasse: E
²Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 75 kW (102 PS), kombiniert 5,4-5,6 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 141-146 g/km, CO₂-Klasse: E
³Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,9 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 149-154 g/km, CO₂-Klasse: E
⁴Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,8 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 149-152 g/km, CO₂-Klasse: E
⁵Energieverbrauch Toyota Proace City 100 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 18,5-19,1 kWh/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km, CO₂-Klasse: A. elektrische Reichweite (EAER) 337 km und elektrische Reichweite (EAER City) 458 km. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

^aZuladung ist modellabhängig

^bAnhängelast ist ausstattungsabhängig: gebremst bis 8 % Steigung/ungebremst

PROACE

WEIL JEDER AUFTRAG ZÄHLT

MOTORISIERUNGEN Verfügbarkeit Abhängig von Karosserie- und Ausstattungsvariante

Diesel 1,5-l-D-4D 6-Gang Schaltgetriebe⁶ 88 kW (120 PS) Zuladung: bis zu 1.000 kg^a Anhängelast: 1.800/750 kg^b Stützlast: 72 kg	Diesel 2,0-l-D-4D 6-Gang Schaltgetriebe⁷ oder 8-Stufen Automatikgetriebe⁸ 106 kW (144 PS) Zuladung: bis zu 1.360 kg^a Anhängelast: 2.500/750 kg^b Stützlast: 92/100 kg	Elektroantrieb 50 kWh Stufenlose Automatik⁹ 100 kW (136 PS) Zuladung: bis zu 1.123 kg^a Anhängelast: 1.000 kg^b Stützlast: 60 kg	Elektroantrieb 75 kWh Stufenlose Automatik⁹ 100 kW (136 PS) Zuladung: bis zu 927 kg^a Anhängelast: 1.000 kg^b Stützlast: 60 kg
--	---	--	--

KAROSSERIE-VARIANTEN UND ABMESSUNGEN AUSSEN

	Breite: 1.920 mm (2.204 mm inkl. Außenspiegel)		Breite: 1.920 mm (2.204 mm inkl. Außenspiegel)
	Radstand Vorne L1: 1.627 mm L2: 1.627 mm		Radstand Hinten L1: 1.600 mm L2: 1.600 mm
L1	Auch als Leiterrahmen und Doppelkabine erhältlich		
			
Radstand: 3.275 mm	Radstand: 3.275 mm		
Länge: 4.980 mm	Länge: 5.330 mm		
Höhe: 1.895 mm	Höhe: 1.935 mm		

ABMESSUNGEN INNEN

PROACE KASTENWAGEN INNEN	Einheit	L1	L2
Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo)	mm	2.512	2.862
Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo)	mm	3.674	4.024
Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe)	mm	2.185	2.535
Laderaubbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.258	1.258
Maximale Laderaubbreite	mm	1.636	1.636
Maximale Laderaubhöhe	mm	1.397	1.397
Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo	m ³	5,3	6,1
Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo	m ³	5,8	6,6

⁶Energieverbrauch Toyota Proace 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS), kombiniert 6,4-6,5 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 168-170 g/km. CO₂-Klasse: F.

⁷Energieverbrauch Toyota Proace 2,0-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe, 106 kW (144 PS), kombiniert 7,6-9,7 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 199-255 g/km. CO₂-Klasse: G.

⁸Energieverbrauch Toyota Proace 2,0-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 106 kW (144 PS), kombiniert 7,5-7,8 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 196-203 g/km. CO₂-Klasse: G.

⁹Energieverbrauch Toyota Proace 50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 23,8-37,1 kW/h, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse: A. elektrische Reichweite (EAER) 136-221 km und elektrische Reichweite (EAER City) 215-306 km. Energieverbrauch Toyota Proace 75 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 23,9-36,5 kW/h, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse: A. elektrische Reichweite (EAER) 212-349 km und elektrische Reichweite (EAER City) 327-468 km. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

^aZuladung ist ausstattungsabhängig

^bAnhängelast ist ausstattungsabhängig: gebremst bis 12 % Steigung/ungebremst

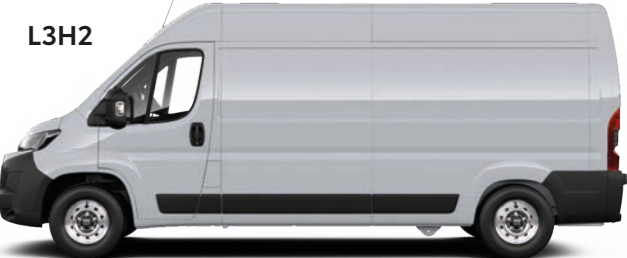
PROACE MAX

DAS VARIABLE RAUMWUNDER

MOTORISIERUNGEN Verfügbarkeit Abhängig von Karosserie- und Ausstattungsvariante

Diesel 2,2-l-D-4D 6-Gang Schaltgetriebe¹⁰ 88 kW (120 PS) Zuladung: bis zu 1.225 kg^a Anhängelast: 2.500/750 kg^b Stützlast: 100 kg	Diesel 2,2-l-D-4D 6-Gang Schaltgetriebe¹¹ 103 kW (140 PS) Zuladung: bis zu 1.400 kg^a Anhängelast: 3.000^s/750 kg^b Stützlast: 100-120 kg	Diesel 2,2-l-D-4D 8-Stufen Automatikgetriebe¹² 132 kW (180 PS) Zuladung: bis zu 1.290 kg^a Anhängelast: 3.000^s/750 kg^b Stützlast: 120 kg	Elektroantrieb 110 kWh Stufenlose Automatik¹³ 205 kW (279 PS) Zuladung: bis zu 1460 kg^{as} Anhängelast: 2.400 kg^b Stützlast: 100 kg
--	---	--	---

KAROSSERIE-VARIANTEN UND ABMESSUNGEN AUSSEN KASTENWAGEN

 Breite: 2.050 mm (ohne Außenspiegel)	 Breite: 2.050 mm (ohne Außenspiegel)
L2H1  Auch als H2 und mit Doppelkabine erhältlich Radstand: 3.450 mm Länge: 5.413 mm Höhe: 2.254 mm	L3H2  Auch als Heavy, H3 und mit Doppelkabine erhältlich Radstand: 4.035 mm Länge: 5.998 mm Höhe: 2.524 mm (Light) Höhe: 2.534 mm (Heavy)

ABMESSUNGEN INNEN

PROACE KASTENWAGEN INNEN	Einheit	L2H1	L2H2	L3H2
Max. Laderaumlänge (Boden)	mm	3.120	3.120	3.705
Laderaubbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.422	1.422	1.422
Max. Laderaubbreite	mm	1.870	1.870	1.870
Max. Laderaubhöhe	mm	1.662	1.932	1.932
Max. Laderaubvolumen	m³	10	11,5	13
PROACE KASTENWAGEN INNEN	Einheit	L3H3	L4H2	L4H3
Max. Laderaumlänge (Boden)	mm	3.705	4.070	4.070
Laderaubbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.422	1.422	1.422
Max. Laderaubbreite	mm	1.870	1.870	1.870
Max. Laderaubhöhe	mm	2.172	1.932	2.172
Max. Laderaubvolumen	m³	15	15	17

^aZuladung ist modellabhängig ^sHeavy

^bAnhängelast ist modellabhängig: gebremst bis 12 % Steigung/ungebremst

BIS ZU 15 JAHRE RELAX GARANTIE*

**VERLÄNGERN SIE IHRE GARANTIE
MIT JEDER INSPEKTION BIS 15 JAHRE ODER 250.000 km**

Als Zeichen für die herausragende Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Fahrzeuge, verlängern wir mit Toyota Relax die Garantie für Ihren Toyota – um 12 oder 24 Monate. Lassen Sie einfach Ihre jährliche Inspektion bei uns durchführen und genießen Sie jedes Mal aufs Neue das Comeback Ihrer Garantie – für bis zu 15 Jahre oder 250.000 km sorgenfreies Fahren (je nachdem, was zuerst eintritt).

*Bis zu 15 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen-Herstellergarantie + max. 12 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie erfahren Sie unter www.toyota.de/relax oder bei uns. Die Toyota Relax-Laufzeit beträgt 12 oder 24 Monate in Abhängigkeit des für das Fahrzeug vorgesehenen Inspektionsintervalls.



GROSSE ANZAHL AN WEITEREN VARIANTEN ERHÄLTICH

Auch als H3 und mit
Doppelkabine erhältlich

L4H2
Heavy



Radstand: 4.035 mm
Länge: 6.363 mm
Höhe: 2.534 mm

L4H3
Heavy



Radstand: 4.035 mm
Länge: 6.363 mm
Höhe: 2.764 mm

Pritschenwagen
L3

Auch als Leiterrahmen, Kipper,
Plattform und Doppelkabine erhältlich

Fläche: 5,8 m²



Radstand: 4.035 mm
Länge: 6.328 mm
Höhe: 2.424 mm

Pritschenwagen
L4

Auch als Leiterrahmen, Kipper,
Plattform und Doppelkabine erhältlich

Fläche: 8,5 m²



Radstand: 4.035 mm
Länge: 6.693 mm
Höhe: 2.424 mm

¹⁰Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-L-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS), kombiniert 7,8 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 205 g/km.

¹¹Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-L-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS), kombiniert 8,1-8,9 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 212-230 g/km.

¹²Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-L-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 132 kW (180 PS), kombiniert 8,7-9,7 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 229-255 g/km.

¹³Energieverbrauch Toyota Proace Max Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS), kombiniert 26,2-31,2 kWh/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. Elektrische Reichweite (EAER) 356 km und elektrische Reichweite (EAER City) 537 km. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

HILUX

EIN PICK-UP FÜR ALLE FÄLLE

MOTORISIERUNGEN Verfügbarkeit Abhängig von Karosserie- und Ausstattungsvariante

Diesel
2,4-l-D-4D

6-Stufen
Automatikgetriebe
4x4¹⁴

110 kW (150 PS)

Zuladung: bis zu 1.060 kg^a
Anhängelast: 3.500/750 kg^b
Stützlast: 140 kg

Diesel Mildhybrid
2,8-l-D-4D

6-Stufen
Automatikgetriebe
4x4¹⁵

150 kW (204 PS)

Zuladung: bis zu 1.010^a
Anhängelast: 3.500/750 kg^b
Stützlast: 140 kg



ABMESSUNGEN AUSSER DOUBLECAB Auch als Singlecab verfügbar



Breite:
1.855 mm (ohne
Außenspiegel)



Breite Ladefläche:
1.540 mm

Höhe Ladefläche:
480 mm

Mindestbodenfreiheit:
310 mm



Radstand: 3.085 mm

Länge: 5.325 mm

Höhe: 1.815 mm



Länge Ladefläche: 1.525 mm

INNENRAUM



¹⁴Energieverbrauch Toyota Hilux 2,4-l-Dieselmotor mit 6-Stufen-Automatikgetriebe 4x4 (4x4), 110 kW (150 PS), kombiniert 9,9 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 259 g/km. CO₂-Klasse: G.
¹⁵Energieverbrauch Toyota Hilux 2,8-l-Dieselmotor mit 6-Stufen-Automatikgetriebe 4x4 (4x4), 150 kW (204 PS), kombiniert 10 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 264 g/km. CO₂-Klasse: G.

^aZuladung ist modellabhängig

^bAnhängelast ist ausstattungsabhängig: gebremst bis 12 % Steigung/ungebremst

TOYOTA PICK-UP CENTER

UNSERE US-TRUCKS, MIT DENEN SIE AUS DER MASSE HERAUSSTECHEN

ZWEI LEGENDEN – Stark, zuverlässig, einzigartig!

Normale Nutzfahrzeuge sind für Sie zu gewöhnlich, zu beliebig? Wer sich nicht mit dem Standard zufriedengibt, braucht etwas Besonderes. Der Toyota Tundra und der Tacoma sind mehr als nur Arbeitsgeräte – sie sind Statements. Exklusiv für Sie aus Amerika importiert!

Für alle die auffallen wollen, statt in der Masse unterzugehen. Egal ob bei der Arbeit oder beim nächsten Abenteuer – **Diese legendären Trucks bieten robuste Leistung, eine umfangreiche Ausstattung und absolute Exklusivität auf deutschen Straßen.**

**ALLES BEREIT FÜR DIE
ZULASSUNG IN DEUTSCHLAND**

✓ VERZOLLT

✓ HOMOLOGIERT

✓ ZULASSUNGSFERTIG

TUNDRA

Verfügbar in verschiedenen Längen,
Ausstattungen und Motorisierungen

z.B.: i-FORCE MAX 3.4L Turbo V6 4x4 (443 PS)¹⁶

Länge Ladefläche: 1666–1971 mm

Breite Ladefläche: 1237–1491 mm

Höhe Ladefläche: 539 mm

Zuladung: 714–789 kg^a

Anhängelast: 3.500 kg^b



TACOMA

Verfügbar in verschiedenen Längen,
Ausstattungen und Motorisierungen

z.B.: i-FORCE MAX 2.4L Turbo (334 PS)¹⁷

Länge Ladefläche: 1532–1867 mm

Breite Ladefläche: 1135–1433 mm

Höhe Ladefläche: 513–538 mm

Zuladung: 558–762 kg^a

Anhängelast: 2.903 kg^b



¹⁶Toyota Tundra Capstone Hybrid CrewMax, 326 kW (443 PS), Hybrid Benziner, Verbrauch komb. 12,3 l/100km, CO₂-Emissionen komb. 293 g/km, Energieeffizienzklasse G

¹⁷Toyota Tacoma TRD Sport, 240 kW (334 PS), Hybrid Benziner, Verbrauch komb. 10,3 l/100km, CO₂-Emissionen komb. 267 g/km, Energieeffizienzklasse A

Es gelten abweichende Garantiekonditionen

^aZuladung ist modellabhängig

^bAnhängelast ist modellabhängig

