

HILUX

ROBUSTHEIT TRIFFT AUF AGILITÄT

MOTORISIERUNGEN

Diesel Mildhybrid 2,8-l-D-4D MHEV 6-Stufen Automatikgetriebe 4x4 ¹⁴ 150 kW (204 PS) Zuladung: bis zu 1.000* Anhängelast: 3.500/750 kg ^b Stützlast: 140 kg	Elektroantrieb 59,2 kWh BEV Stufenlose Automatik 4x4 ¹⁵ 144 kW (196 PS) Zuladung: bis zu 715 kg* Anhängelast: 1.600/750 kg ^b Stützlast: 65 kg
---	---

ABMESSUNGEN AUSSEN DOUBLECAB

Maße teilweise Abhängig von Motorisierung

	Breite (ohne Außenspiegel): 1.855 mm		Breite Ladefläche: 1.540 mm
	Spur vorne: 1.540 mm		Höhe Ladefläche: 480 mm
	Spur hinten: 1.550 mm		Mindestbodenfreiheit: 212 - 310 mm
	Radstand: 3.085 mm		Länge Ladefläche: 1.525 mm
	Länge: 5.320 mm		
	Höhe: 1.845 - 1.865 mm		

SCHNELLES LADEN BEIM BEV



An einer DC-Schnelladesäule lässt sich die Batterie unter optimalen Bedingungen in rund 30 Minuten** von zehn auf 80 % laden.

¹⁴ Energieverbrauch Toyota Hilux, 2,8-l-D-4D V-Mild-Hybrid mit 6-Stufen-Automatik und 4x4 Allradantrieb, 150 kW (204 PS), kombiniert 9,8 - 10,0 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 258 - 262 g/km.
¹⁵ Energieverbrauch Toyota Hilux BEV, Elektroantrieb, 144 kW (196 PS), Batteriekapazität 59,2 kWh brutto**/54,0 kWh netto**, kombiniert: 24,3-24,6 kWh/100 km, CO₂-Emissionen: 0 g/km, CO₂-Klasse: A, elektrische Reichweite (EACR): 255-257 km und elektrische Reichweite (EACR City): 374-380 km. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort/Nebenverbrauchern, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

^a Zuladung ist modellabhängig ^b Anhängelast ist ausstattungsabhängig: gebremst bis 12 % Steigung/ungebremst

** Die tatsächliche Ladezeit kann je nach Faktoren wie Anfangs- und Soll-Ladezustand, Alter und Zustand der Batterie, Batterie- und Außentemperatur, Ladegerättyp und -leistung, Fahrzeugzustand, Nutzungshistorie und örtlichen Ladebedingungen variieren. Die Ladezeit verlängert sich bei niedrigeren Temperaturen erheblich.

*** Die Bruttokapazität ist die Gesamtgröße der Batterie, einschließlich eines Puffers, der nicht verwendet wird und zum Schutz und Langlebigkeit der Batterie beiträgt. Die Nettokapazität ist der verbleibende Teil der Batterie, den Sie tatsächlich zum Antrieb des Fahrzeugs verwenden können. Die genannten Reichweiten basieren auf den Nettokapazitäten der Batterien.

WIR SIND DAS AUTOHAUS KIRSCHWEILER

Seit über 40 Jahren ein starker Partner für Unternehmen

Ihr Fahrzeug ist ein Faktor für Ihren Erfolg

Das Autohaus Kirschweiler steht für persönlichen Service, individuelle Beratung und jahrzehntelange Erfahrung, besonders im Bereich Nutzfahrzeuge und Firmenkundenlösungen. Ob Kleintransporter, robuste Pick-ups oder maßgeschneiderte Fuhrparklösungen – wir verstehen die Anforderungen von Gewerbetunden und bieten zuverlässige Fahrzeuge mit starken Serviceleistungen.

Mittlerweile wird das Autohaus seit über 25 Jahren von Heiko Schmitt geführt, der mit seinem Team Unternehmen und Selbstständige kompetent berät. Wir wissen: Ein Fahrzeug ist mehr als nur ein Transportmittel – es ist ein entscheidender Faktor für Ihren Erfolg. Deshalb setzen wir auf langlebige Qualität, wirtschaftliche Lösungen und einen Service, der sich an den Bedürfnissen unserer Kunden orientiert.

Was uns auszeichnet? Echte Beratung, schnelle Lösungen und Verlässlichkeit. Ob Kauf, Leasing oder Wartung – wir sind Ihr Partner für Toyota-Nutzfahrzeuge.



WIR STEHEN IHNEN GERNE ZUR SEITE

Heiko Schmitt
Geschäftsführer, Verkaufsleiter,
Pick-Up Spezialist

06781 33395
h.schmitt@toyota-kirschweiler.de

Justin Märker
Verkäufer, Geschäftskundenbetreuer,
Pick-Up Spezialist

06781 33395 oder 0173 9159208
j.maerker@toyota-kirschweiler.de



TOYOTA PICK-UP CENTER

MEHR POWER • MEHR OFFROAD • MEHR ABENTEUER

US-NUTZFAHRZEUGE – Stark, zuverlässig, einzigartig!

Normale Nutzfahrzeuge sind für Sie zu gewöhnlich, zu beliebig? Wer sich nicht mit dem Standard zufriedengibt, braucht etwas Besonderes. Der Toyota Tundra und der Tacoma sind mehr als nur Arbeitsgeräte – sie sind Statements. Exklusiv für Sie aus Amerika importiert!

Für alle die auffallen wollen, statt in der Masse unterzugehen. Egal ob bei der Arbeit oder beim nächsten Abenteuer – **Diese legendären Trucks bieten robuste Leistung, eine umfangreiche Ausstattung und absolute Exklusivität auf deutschen Straßen.**

ALLES BEREIT FÜR DIE ZULASSUNG IN DEUTSCHLAND

✓ VERZOLLT

✓ HOMOLOGIERT

✓ ZULASSUNGSFERTIG

TUNDRA

Verfügbar in verschiedenen Längen, Ausstattungen und Motorisierungen

z.B.: i-FORCE MAX 3.4L Turbo V6 4x4 (443 PS)¹⁶

Länge Ladefläche: 1666-1971 mm
Breite Ladefläche: 1237-1491 mm
Höhe Ladefläche: 539 mm

Zuladung: 714-789 kg^a
Anhängelast: 3.500 kg^b

TACOMA

Verfügbar in verschiedenen Längen, Ausstattungen und Motorisierungen

z.B.: i-FORCE MAX 2.4L Turbo (334 PS)¹⁷


Länge Ladefläche: 1532-1867 mm
Breite Ladefläche: 1135-1433 mm
Höhe Ladefläche: 513-538 mm

Zuladung: 558-762 kg^a
Anhängelast: 2.903 kg^b

¹⁶ Toyota Tundra Capstone Hybrid CrewMax, 326 kW (443 PS), Hybrid Benzinler, Verbrauch komb. 12,3 l/100km, CO₂-Emissionen komb. 293 g/km, Energieeffizienzklasse G
¹⁷ Toyota Tacoma TRD Sport, 240 kW (334 PS), Hybrid Benzinler, Verbrauch komb. 10,3 l/100km, CO₂-Emissionen komb. 267 g/km, Energieeffizienzklasse A
Es gelten abweichende Garantiekonditionen
^a Zuladung ist modellabhängig
^b Anhängelast ist modellabhängig



QR-Code scannen und einfach per WhatsApp kontaktieren
Telefon & WhatsApp: 06781 33395



DIE TOYOTA NUTZFAHRZEUGE

WEIL JEDER AUFTRAG ZÄHLT




AUTOHAUS KIRSCHWEILER GmbH

Kirschweiler Brücke 6
55743 Kirschweiler

06781 33395
kundenservice@toyota-kirschweiler.de

BIS ZU **15 JAHRE**
TOYOTA RELAX
GARANTIE*
ODER 250.000 KM




PROACE CITY

DER KOMPAKTE ALLESKÖNNER

MOTORISIERUNGEN Verfügbarkeit Abhängig von Karosserie- und Ausstattungsvariante

Benziner 1,2-l-Turbo 6-Gang Schaltgetriebe¹ 81 kW (110 PS) Zuladung: bis zu 555 kg^a Anhängelast: 1.200/700 kg^b Stützlast: 74 kg	Diesel 1,5-l-D-4D 6-Gang Schaltgetriebe² 75 kW (102 PS) Zuladung: bis zu 907 kg^a Anhängelast: 1.350/750 kg^b Stützlast: 74 kg	Diesel 1,5-l-D-4D 6-Gang Schaltgetriebe³ oder 8-Stufen Automatikgetriebe⁴ 96 kW (130 PS) Zuladung: bis zu 915 kg^a Anhängelast: 1.030/750 kg^b Stützlast: 74 kg	Elektroantrieb 50 kWh Stufenlose Automatik⁵ 100 kW (136 PS) Zuladung: bis zu 706 kg^a Anhängelast: 750 kg^b Stützlast: 50 kg
--	---	---	---

KAROSSERIE-VARIANTEN UND ABMESSUNGEN AUSSEN

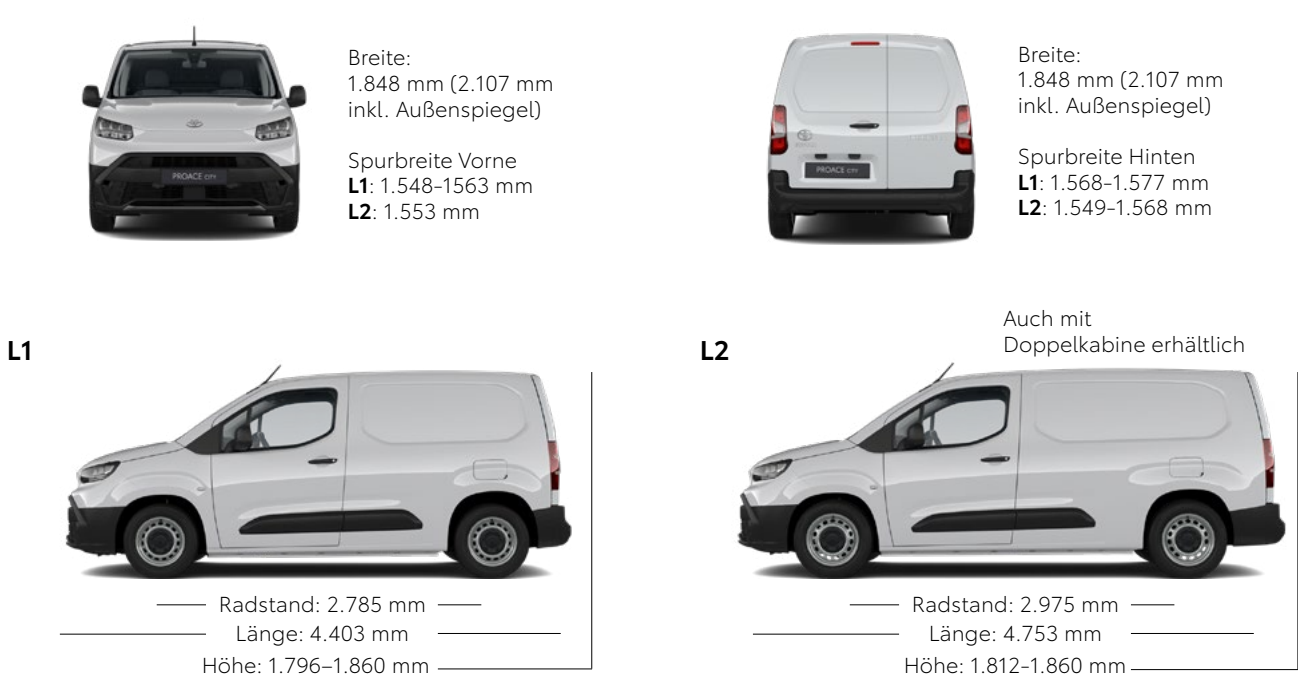

ABMESSUNGEN INNEN

PROACE CITY KASTENWAGEN INNEN	Einheit	L1	L2
Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo)	mm	1.817	2.167
Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo)	mm	3.090	3.440
Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe)	mm	1.525	1.875
Laderaumbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.229	1.229
Maximale Laderaumbreite (ohne Tür/mit einer Tür/mit zwei Türen)	mm	1.733/1.630/1.527	1.630/1.527
Maximale Laderaumhöhe	mm	1.200-1.270	1.200-1.270
Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo	m³	3,3	3,9
Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo	m³	3,8	4,4

¹ Energieverbrauch Toyota Proace City 1,2-l-Benzinmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik 81 kW (110 PS), kombiniert 6,6 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 149-150 g/km, CO₂-Klasse: E
² Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik 75 kW (102 PS), kombiniert 5,4-5,6 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 141-146 g/km, CO₂-Klasse: E
³ Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,9 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 149-154 g/km, CO₂-Klasse: E
⁴ Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,8 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 139-144 g/km, CO₂-Klasse: E
⁵ Energieverbrauch Toyota Proace City 100 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 18,5-19,1 kWh/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km, CO₂-Klasse: A, elektrische Reichweite (EABR) 337 km und elektrische Reichweite (EABR City) 458 km. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

^a Zuladung ist modellabhängig
^b Anhängelast ist ausstattungsabhängig; gebremst bis 8 % Steigung/ungebremst


PROACE

WEIL JEDER AUFTRAG ZÄHLT

MOTORISIERUNGEN Verfügbarkeit Abhängig von Karosserie- und Ausstattungsvariante

Diesel 1,5-l-D-4D 6-Gang Schaltgetriebe⁶ 88 kW (120 PS) Zuladung: bis zu 925 kg^a Anhängelast: 2.000/750 kg^b Stützlast: 80 kg	Diesel 2,2-l-D-4D 6-Gang Schaltgetriebe⁷ oder 8-Stufen Automatikgetriebe⁸ 110 kW (150 PS) Zuladung: bis zu 1.474 kg^a Anhängelast: 2.500/750 kg^b Stützlast: 100 kg	Elektroantrieb 50 kWh Stufenlose Automatik⁹ 100 kW (136 PS) Zuladung: bis zu 1.461 kg^a Anhängelast: 1.000/750 kg^b Stützlast: 60 kg	Elektroantrieb 75 kWh Stufenlose Automatik⁹ 100 kW (136 PS) Zuladung: bis zu 1.322 kg^a Anhängelast: 1.000/750 kg^b Stützlast: 60 kg
---	---	---	---

KAROSSERIE-VARIANTEN UND ABMESSUNGEN AUSSEN

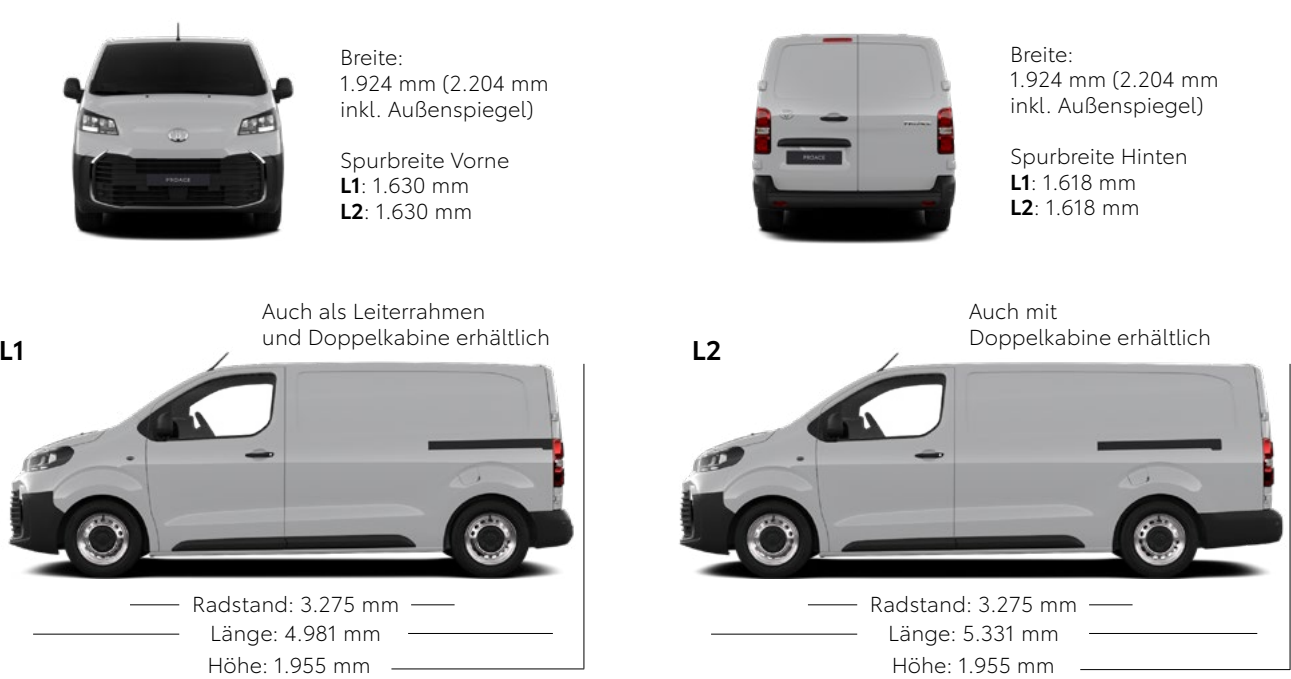

ABMESSUNGEN INNEN

PROACE KASTENWAGEN INNEN	Einheit	L1	L2
Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo)	mm	2.512	2.862
Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo)	mm	3.674	4.024
Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe)	mm	2.185	2.535
Laderaumbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.258	1.258
Maximale Laderaumbreite	mm	1.636	1.636
Maximale Laderaumhöhe	mm	1.397	1.397
Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo	m³	5,3	6,1
Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo	m³	5,8	6,6

⁶ Energieverbrauch Toyota Proace 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS), kombiniert 6,4-6,5 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 168-170 g/km, CO₂-Klasse: F
⁷ Energieverbrauch Toyota Proace 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe, 110 kW (150 PS), kombiniert 6,6-6,8 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 172-178 g/km, CO₂-Klasse: G
⁸ Energieverbrauch Toyota Proace 2,2-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 110 kW (150 PS), kombiniert 6,8-7,0 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 179-184 g/km, CO₂-Klasse: G
⁹ Energieverbrauch Toyota Proace 50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 23,8-37,1 kWh/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km, CO₂-Klasse: A, elektrische Reichweite (EABR) 136-221 km und elektrische Reichweite (EABR City) 215-306 km. Energieverbrauch Toyota Proace 75 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 23,9-36,5 kWh/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km, CO₂-Klasse: A, elektrische Reichweite (EABR) 212-349 km und elektrische Reichweite (EABR City) 327-468 km. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

^a Zuladung ist ausstattungsabhängig
^b Anhängelast ist ausstattungsabhängig; gebremst bis 12 % Steigung/ungebremst


PROACE MAX

DAS VARIABLE RAUMWUNDER

MOTORISIERUNGEN Verfügbarkeit Abhängig von Karosserie- und Ausstattungsvariante

Diesel 2,2-l-D-4D 6-Gang Schaltgetriebe¹⁰ 88 kW (120 PS) Zuladung: bis zu 1.175 kg^a Anhängelast: 2.500/750 kg^b Stützlast: 100 kg	Diesel 2,2-l-D-4D 6-Gang Schaltgetriebe¹¹ 103 kW (140 PS) Zuladung: bis zu 1.350 kg^a Anhängelast: 3.000^b/750 kg^b Stützlast: 100-120 kg	Diesel 2,2-l-D-4D 8-Stufen Automatikgetriebe¹² 132 kW (180 PS) Zuladung: bis zu 1.240 kg^a Anhängelast: 3.000^b/750 kg^b Stützlast: 120 kg	Elektroantrieb 110 kWh Stufenlose Automatik¹³ 205 kW (279 PS) Zuladung: bis zu 1460 kg^a Anhängelast: 2.400 kg^b Stützlast: 100 kg
---	--	---	---

KAROSSERIE-VARIANTEN UND ABMESSUNGEN AUSSEN KASTENWAGEN

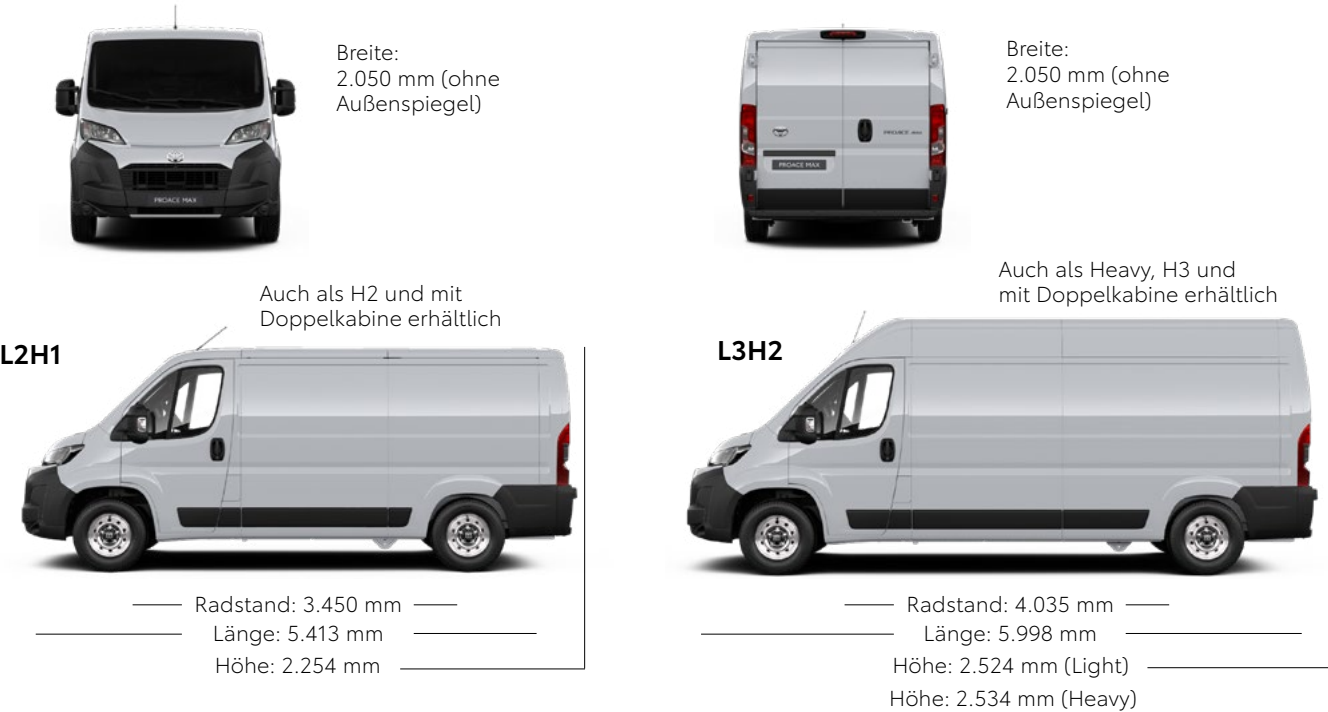

ABMESSUNGEN INNEN

PROACE MAX KASTENWAGEN INNEN	Einheit	L2H1	L2H2	L3H2
Max. Laderaumlänge (Boden)	mm	3.120	3.120	3.705
Laderaumbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.422	1.422	1.422
Max. Laderaumbreite	mm	1.870	1.870	1.870
Max. Laderaumhöhe	mm	1.662	1.932	1.932
Max. Laderaumvolumen	m³	10	11,5	13
PROACE MAX KASTENWAGEN INNEN	Einheit	L3H3	L4H2	L4H3
Max. Laderaumlänge (Boden)	mm	3.705	4.070	4.070
Laderaumbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.422	1.422	1.422
Max. Laderaumbreite	mm	1.870	1.870	1.870
Max. Laderaumhöhe	mm	2.172	1.932	2.172
Max. Laderaumvolumen	m³	15	15	17

^a Zuladung ist modellabhängig
^b Anhängelast ist modellabhängig; gebremst bis 12 % Steigung/ungebremst


BIS ZU 15 JAHRE
RELAX GARANTIE*

VERLÄNGERN SIE IHRE GARANTIE
MIT JEDER INSPEKTION BIS 15 JAHRE ODER 250.000 km

Als Zeichen für die herausragende Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Fahrzeuge, verlängern wir mit Toyota Relax die Garantie für Ihren Toyota – um 12 oder 24 Monate. Lassen Sie einfach Ihre jährliche Inspektion bei uns durchführen und genießen Sie jedes Mal aufs Neue das Comeback Ihrer Garantie – für bis zu 15 Jahre oder 250.000 km sorgenfreies Fahren (je nachdem, was zuerst eintritt).

*Bis zu 15 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen-Herstellergarantie + max. 12 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie erfahren Sie unter www.toyota.de/relax oder bei uns. Die Toyota Relax-Laufzeit beträgt 12 oder 24 Monate in Abhängigkeit des für das Fahrzeug vorgesehenen Inspektionsintervalls.

GROSSE ANZAHL AN WEITEREN VARIANTEN ERHÄLTlich

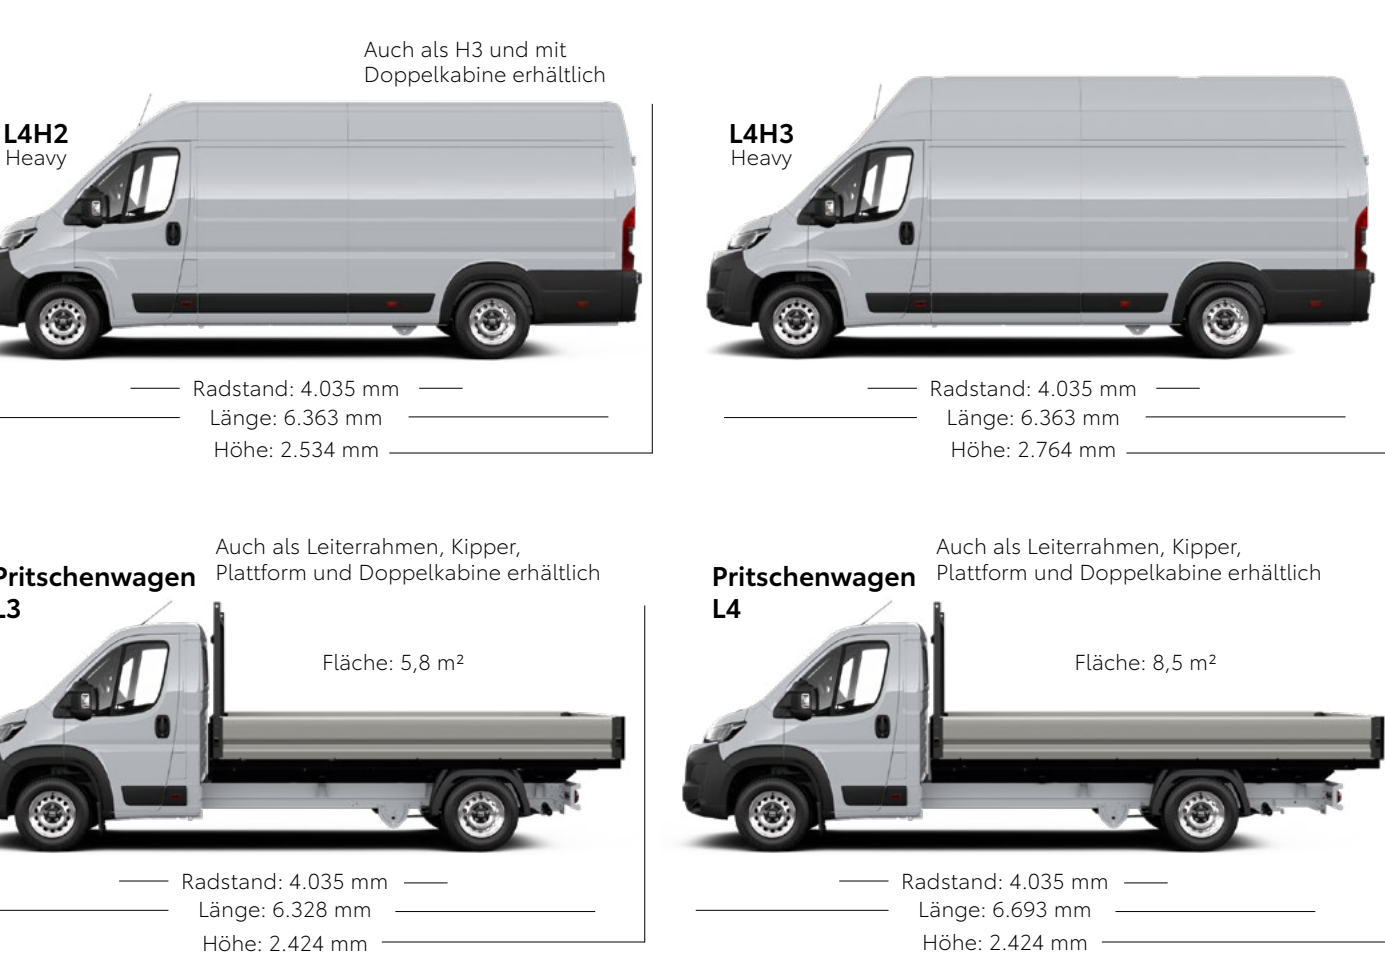

¹⁰ Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS), kombiniert 7,8 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 205 g/km.
¹¹ Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS), kombiniert 8,1-8,9 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 212-230 g/km.
¹² Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 132 kW (180 PS), kombiniert 8,7-9,7 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 229-255 g/km.
¹³ Energieverbrauch Toyota Proace Max Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS), kombiniert 26,2-31,2 kWh/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km, elektrische Reichweite (EABR) 156 km und elektrische Reichweite (EABR City) 537 km. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.